3D ACTIVE

ACTIVHUB™ IR50

Emetteur 3D Infrarouge pour 10 à 50 sièges

IR

50 SEATS

white screen

Full Comfort HFR

La qualité cinéma dans votre salle VIP

- Aucun écran métallique requis, qualité d'image préservée pour tous les sièges de la salle
- Émetteur infrarouge pour lunettes 3D active
- Accroche murale/plafond fournie
- Compatible HFR Full Comfort

VOLFONI® CREATIVE 3D TECHNOLOGY

ACTIVHUB™ IR50

PERFORMANCES

Installation Recommandée	
Nombre de sièges	Environ 50
Type de projecteur	DLP, DILA
Écran	Blanc - gain 1.0/1.2/...
Lunettes compatibles	EDGE 1.2 ou Activeyes

COMPATIBILITÉ

Projecteurs 3D	
DCI*	Oui (câble optionnel)
DLP	Oui
3xDLP	Oui
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	Oui
3xLCD (Epson, Panasonic...)	Non
Ecrans Plats 3D	
Plasma	Oui, sous réserves
TV3D LCD/LED	Non
Ecrans et PC 3D LCD	Non
Télévisions DLP	Oui
Sources de synchro 3D	
GPIO (3D Cinéma)	Oui (câble optionnel)
VESA DIN-3	Oui
BNC	Oui
Protocoles 3D	**Émission**
Cinema 3D (IR)	Oui
Frame Rates	
96 Hz HFR & Home Cinema 3D	Oui
120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™	Oui
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	Oui
192 Hz HFR Full Comfort	Oui

* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinoton, Nec

SPÉCIFICATIONS

Énergie	
Alimentation	24V DC / 110-240V AC
Certification	
CE	Oui
ROHS	Oui
Qualification	
Panasonic	Oui
Infrarouge	
Longueur d'onde	940nm
Portée IR	Jusqu'à 45m
Logistique	
Température de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Température de stockage	De -5°C à 50°C
Humidité relative	De 20% à 80%
Dimensions produit (LxlxH)	180x70x45mm
Poids produit	215 g
Garantie	10 ans

PACKAGING

Composition	
ActivHub IR50	
Câble SUB-D9/BNC	
Câble SUB-D9/VESA	
Accroche murale/plafond	
Câble d'alimentation 110/240V	
Manuel d'utilisation	
Accessoires optionnels	
Câble GPIO	
Poids et Dimensions	
Dimensions packaging(LxlxH)	220x150x85mm
Poids packaging	1kg
Référence commande	VPES-05000-A

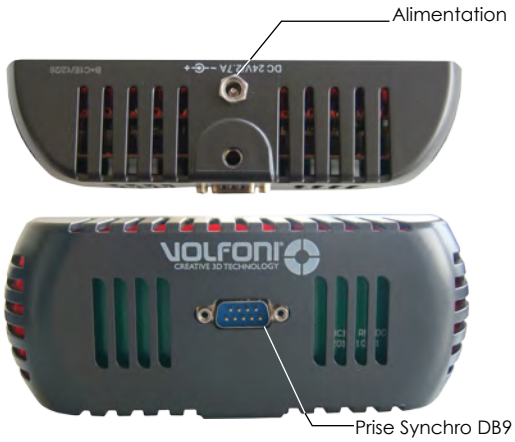

www.volfoni.com

VOLFONI® CREATIVE 3D TECHNOLOGY

Paris Guangzhou Hong Kong London Los Angeles München New Delhi Sao Paulo Valencia

Le document et les photos ne sont pas contractuels, les informations listées sur cette fiche produit peuvent être changées sans préavis par VOLFONI SAS. V.FR.0903132

ACTIVHUB™ IR50

Portée et exemple d'installation

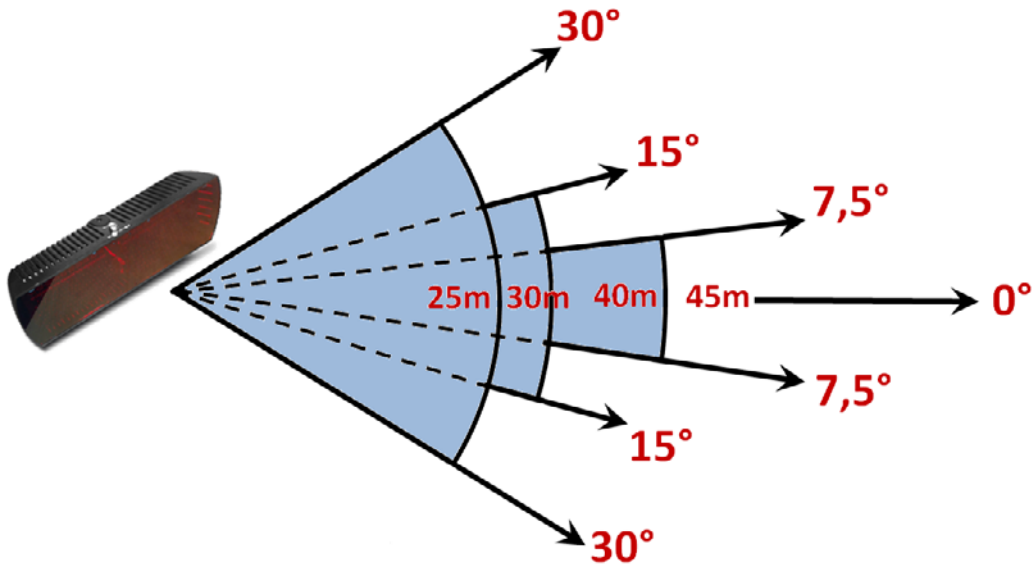

Le modèle ActivHub IR50 est fourni avec un câble d'alimentation de 3m et deux câbles de synchronisation de 2m.

Information d'installation pour les cinémas

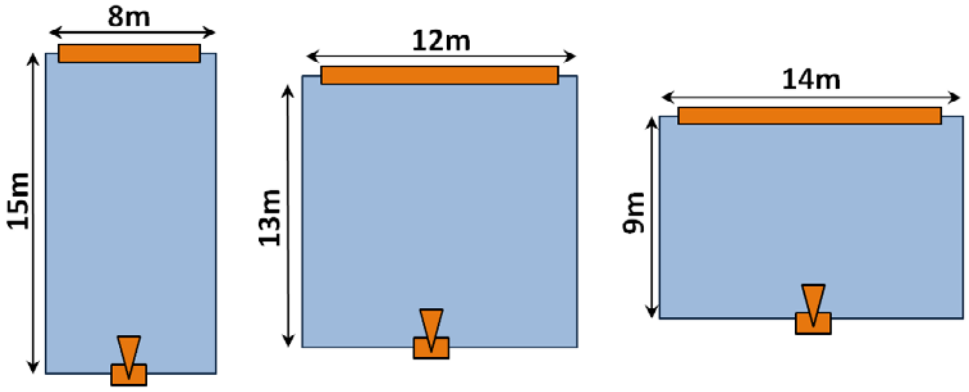

L'émetteur fourni est suffisant pour des salles de 50 sièges

Taille maximum des cinémas équipés d'un emetteur IR

Toutes ces informations sont garanties avec les lunettes Volfoni EDGE™ 1.2 IR.
Pour toute autre configuration ou plus d'informations, merci de contacter Volfoni.