Miris Box Mini

UBICAST

Miris Box Mini est un boitier d'enregistrement et de diffusion en direct de cours, de conférences et de formations. Captez deux sources vidéo 1080p et exploitez le meilleur des fonctionnalités interactives du MediaServer.

Miris Box Mini capture une caméra IP et une source HDMI, elle dispose aussi d'une sortie HDMI pour dupliquer le signal entrant sans nécessiter de distributeur de signal.
Elle capture une entrée audio analogique et une entrée numérique via le signal HDMI.

Planifiez ou lancez vos enregistrements depuis Miris Manager, la plateforme de contrôle des Miris Box compatible avec smartphones et tablettes. Supervisez en temps réel l'audio et la vidéo.

Automatisez votre workflow pour gagner du temps

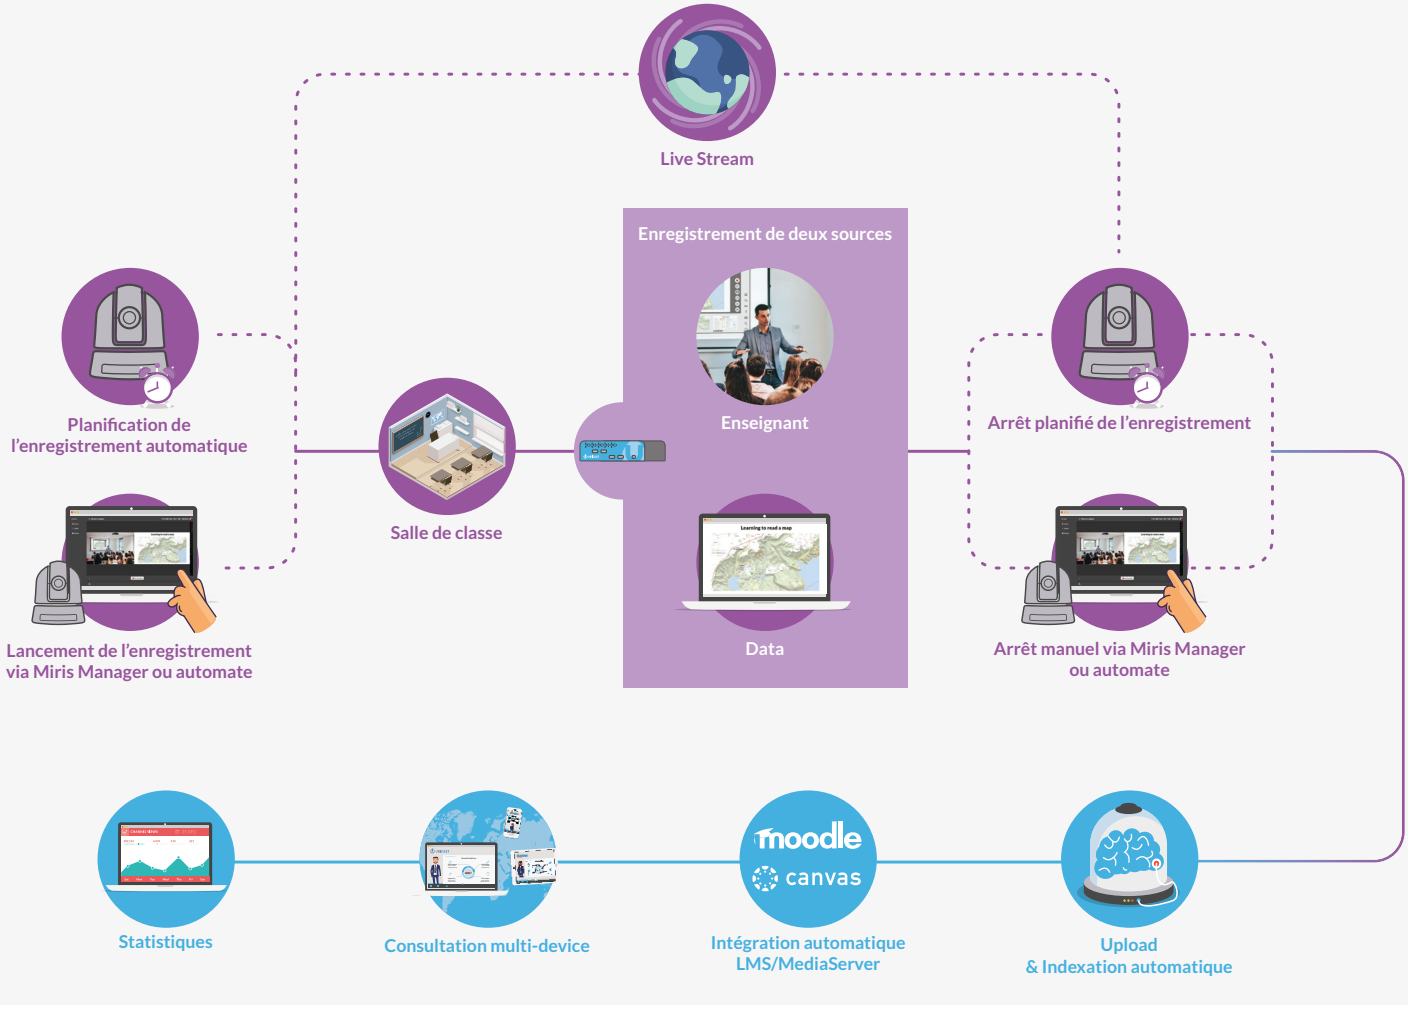

Entrées/sorties

Entrées	
Entrées vidéo physiques	1 x HDMI (jusque 1080p60) avec prise en charge de la capture HDCP
Entrées audio physiques	1 x 3,5mm jack - 1x audio numérique HDMI
Nombre maximal de sources vidéo enregistrés simultanément	2
Nombre maximal de sources RTSP / RTP	1x1080p ou 2x720p
Débit recommandé pour la source RTSP / RTP	720p : 8 Mbits/s 1080p : 16 Mbits/s
Sorties	
Sorties Live supportées	HLS/H.264/AAC débit adaptatif, JPEG (instantanés à basse résolution)
Networked audio inputs	1x Stereo Dante audio through optional Audinate 2x2 USB adapter Supports audio from RTSP video sources
Format d'enregistrement supporté	MP4/H.264/AAC
Résolution de sortie maximale H.264	4k30 (3840x2160 à 30 fps)
Débit maximum en sortie H.264	40 Mbits/s
Résolution de sortie H.264 par défaut	2560 x 1440
Débit de sortie H.264 par défaut	10 Mbits/s
Cadences d'images supportées	25, 30 ips
Durée d'enregistrement maximale garantie	4 heures
Taille approximative du fichier	1440p (5 Mbits/s): 2,2 Go/heure 2160p (10 Mbits/s): 4,3 Go/heure

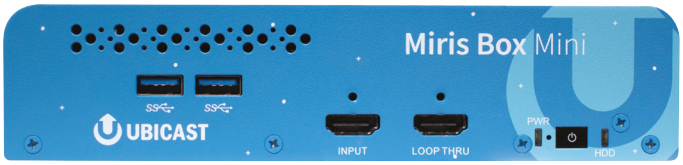

Caractéristiques physiques

Formfactor	Boitier compact durci montable VESA ou mural
Stockage	256 Go ~ 40 heures en 2160p ~ 80 heures en 1440p
Dimensions	191 x 44 x 110 mm
Poids	1,8 kg
Dimensions emballé	304.8 x 215.9 x 190.5 mm
Poids emballé	2,27 kg

UBICAST

ADRESSE
6 - 8 rue André Voguet
75013 Paris
FRANCE

CONTACT
+33 (0)1 77 56 77 67
contact@ubicast.eu
www.ubicast.eu

RÉSEAUX SOCIAUX